OS−2型

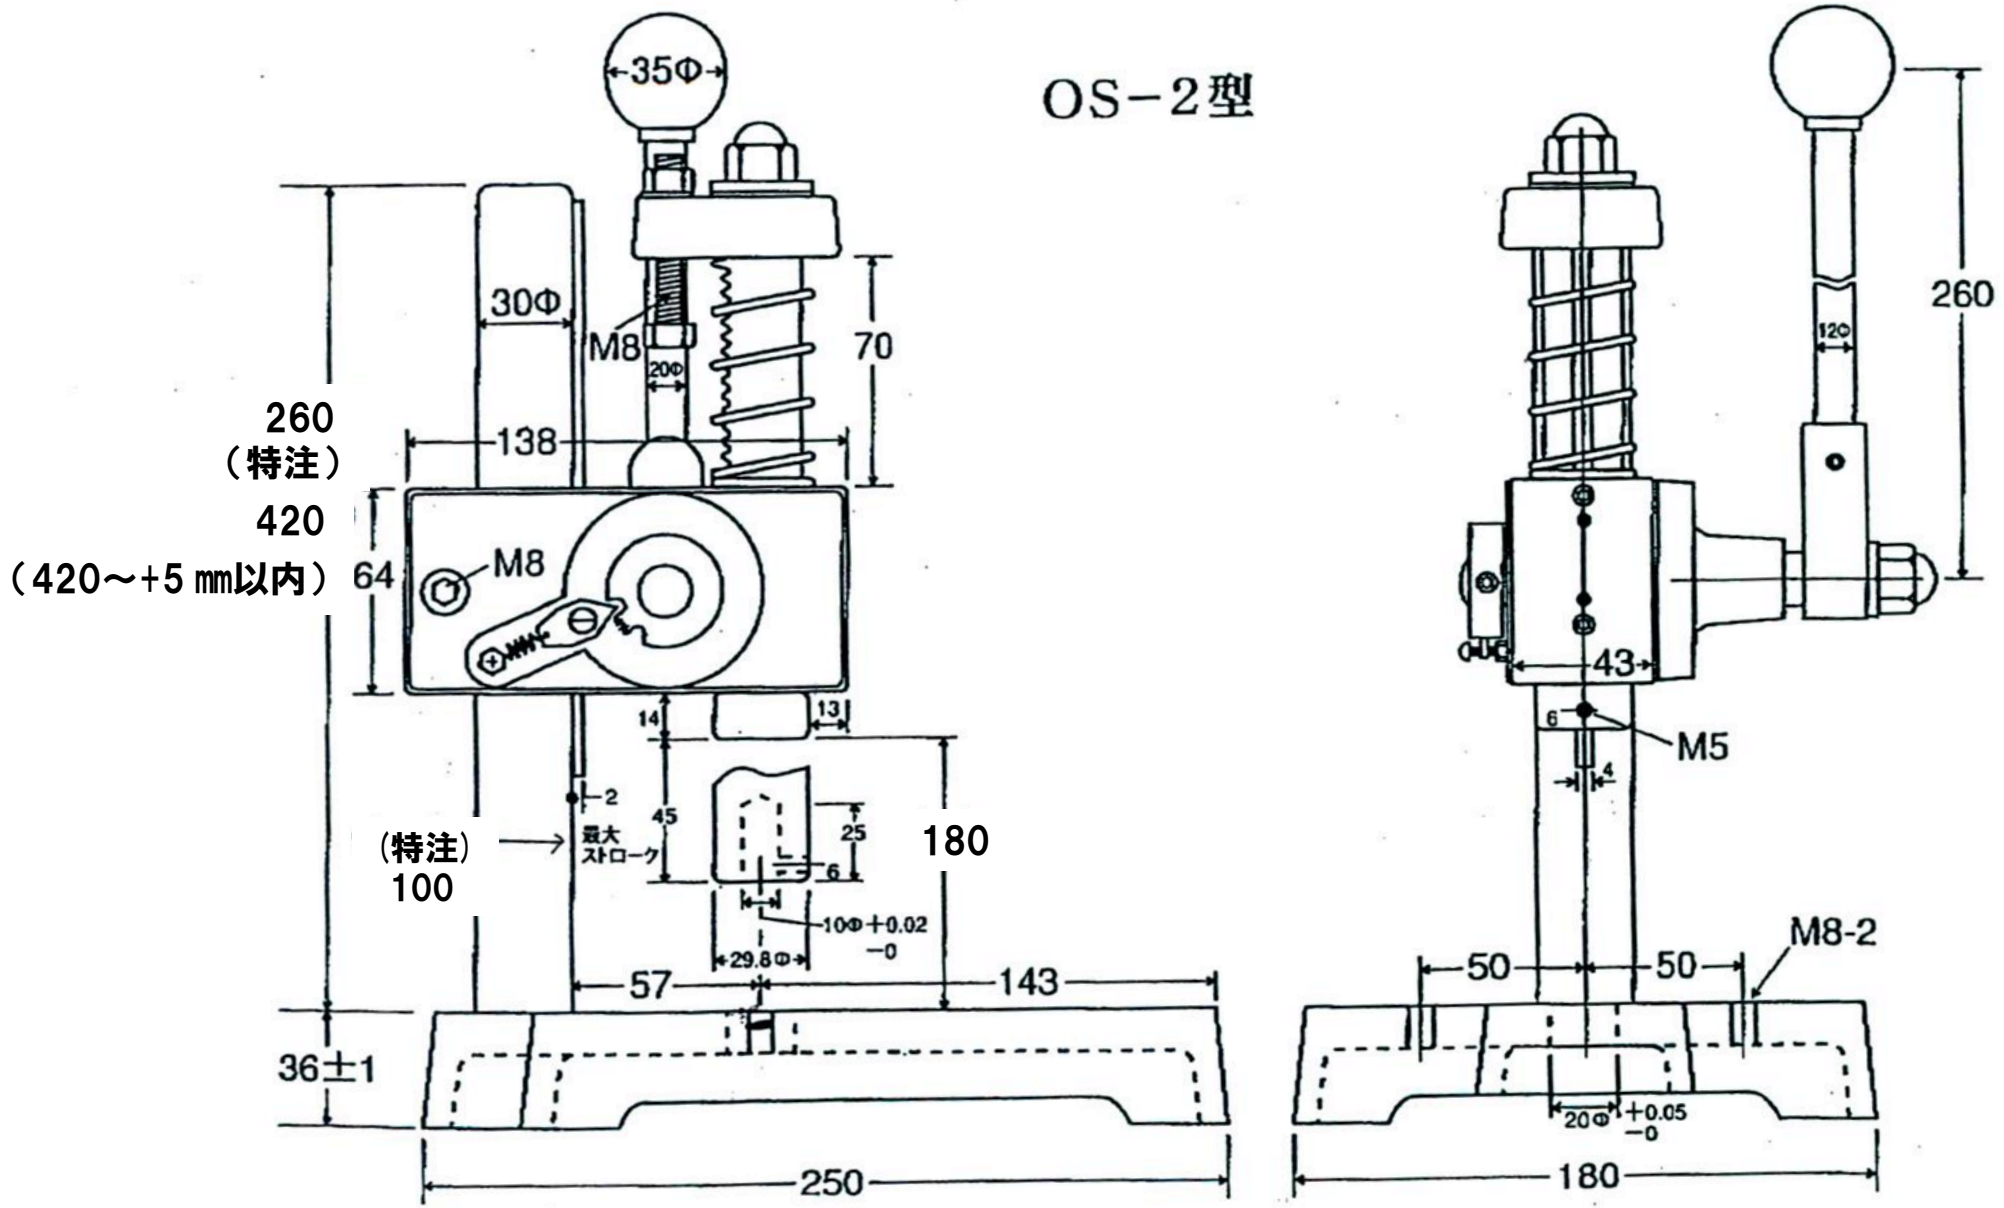
35Φ
30Φ
M8
20Φ
70
260
（特注）
420
（420～+5 ㎜以内）
138
64
M8
14
13
2
45
最大
ストローク
25
6
（特注）
100
180
10Φ +0.02 −0
29.8Φ
57
143
36±1
250
260
12Φ
43
6
M5
4
50
50
M8-2
20Φ +0.05 −0
180